


804 – Push-Lok 软管

用于高温水/ 磷酸酯液压油

主要特点

- 热水介质最高强度温度可达93 °C
- 可用于磷酸酯液压油介质

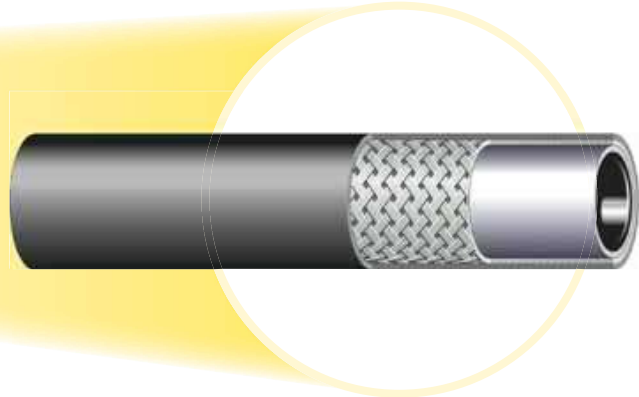

主要应用/限制

喷射造型: 用于专用的回火冷却系统
 不得用于空气刹车系统
 不得用于高脉冲系统
 不得接触石油基液压油

软管结构

内胶层: EPDM
增强层: 高弹力纤维层
外胶层: 黑色EPDM材料

适用介质

磷酸酯液压油, 水, 水乙二醇, 空气, 润滑油
 具体化学兼容性见《化学兼容性表》。





温度范围

-40 °C 至 +80 °C

除: 空气.....max. +70 °C
 水.....max. +93 °C

适用接头系列



XXXX-XX-XX 型号	 软管内径 I. D.				 软管外径	压力范围				 最小弯曲半径	 重量
						最大工作压力		最小爆破压力			
	DN	Inch	Size	mm	mm	MPa	psi	MPa	psi	mm	kg/m
804-4-RL	6	1/4	-4	6,3	12,7	0,9	125	3,4	500	65	0,13
804-6-RL	10	3/8	-6	9,5	15,9	0,9	125	3,4	500	75	0,16
804-8-RL	12	1/2	-8	12,7	19,8	0,9	125	3,4	500	130	0,27
804-12-RL	20	3/4	-12	19,1	26,2	0,9	125	3,4	500	180	0,36

RL=只接受按卷订货