


6A — SAE 62系列-法兰式直接头

ISO 12151-3-S-S / SFS / 6000 psi



适用软管类型:

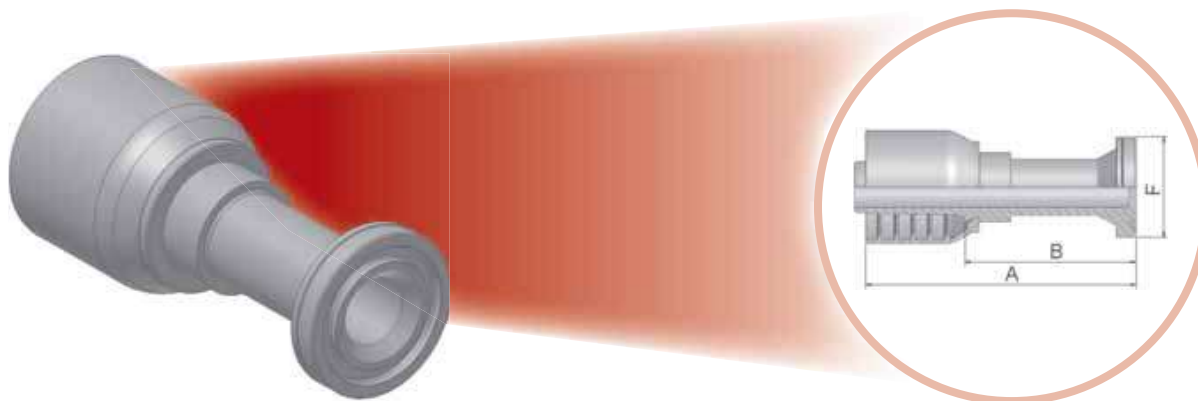

XXXX-XX-XX 型号 70	软管内径				法兰规格	A mm	B mm	F mm
	DN	Inch	Size	mm				
16A70-8-8	12	1/2	-8	12,7	1/2	103	68	32
16A70-8-10	16	5/8	-10	15,9	1/2	107	68	32
16A70-12-10	16	5/8	-10	15,9	3/4	117	78	41
16A70-8-12	20	3/4	-12	19,1	1/2	107	67	32
16A70-12-12	20	3/4	-12	19,1	3/4	105	66	41
16A70-16-12	20	3/4	-12	19,1	1	110	70	48
16A70-12-16	25	1	-16	25,4	3/4	127	82	41
16A70-16-16	25	1	-16	25,4	1	127	82	48
16A70-20-16	25	1	-16	25,4	1-1/4	127	82	54
16A70-20-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/4	130	83	54
16A70-24-20	32	1-1/4	-20	31,8	1-1/2	131	84	64
16A70-24-24	40	1-1/2	-24	38,1	1-1/2	163	103	64

配套的法兰见样本E部分

正常订货情况下配丁晴橡胶O型圈的接头可在-30°C~+105°C温度下正常使用，如有需要，可订购其他特殊材料的O型圈。

O型圈的尺寸和型号请参考样本E栏中O型圈部分。

材料: 碳钢, 镀锌

D