


技术规范

规格 (英寸)	1/4 至 1
在温度为 338°F 的饱和蒸汽条件下的额定压力(PSI)	100
温度范围(标准密封圈)	乙丙橡胶(EPR)
连续操作	+250°F
间歇操作	+400°F

阴接头


美制锥管内螺纹型式

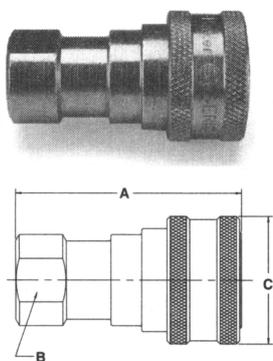

规格 (英寸)	型号 黄铜	螺纹尺寸 NPTF	尺寸 (英寸)			重量(磅) 磅 / 件
			总长 A	扳手尺寸 B	最大直径 C	
1/4	BH2-60-STM	1/4-18	2.26	0.81	1.14	0.30
3/8	H3-68	3/8-18	2.50	0.88	1.77	0.50
1/2	BH4-60-STM	1/2-14	2.87	1.12	1.77	0.75
3/4	BH6-60-STM	3/4-14	3.56	1.31	2.14	1.31
1	BH8-60-STM	1-11 1/2	4.18	1.62	2.52	1.95

阳接头

美制锥管内螺纹型式

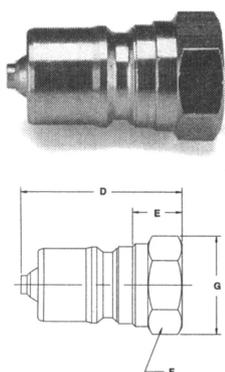

规格 (英寸)	型号 黄铜	螺纹尺寸 NPTF	尺寸(英寸)				重量(磅) 磅 / 件
			总长 D	外漏长度 E	六角尺寸 F	最大直径 G	
1/4	BH2-61-STM	1/4-18	1.39	0.65	0.75	0.87	0.08
3/8	H3-69	3/8-18	1.50	0.52	0.88	1.01	0.13
1/2	BH4-61-STM	1/2-14	1.75	0.69	1.12	1.30	0.24
3/4	BH6-61-STM	3/4-14	2.16	0.79	1.38	1.59	0.46
1	BH8-61-STM	1-11 1/2	2.91	0.99	1.62	1.88	0.76

维修包

蒸汽接头

规格(英寸)	维修包型号	所用型号
3/8	H68E-67K	H3-68
3/8	H69E-67K	H3-69