


WE-R 弯通接头 – 英制螺纹金属密封

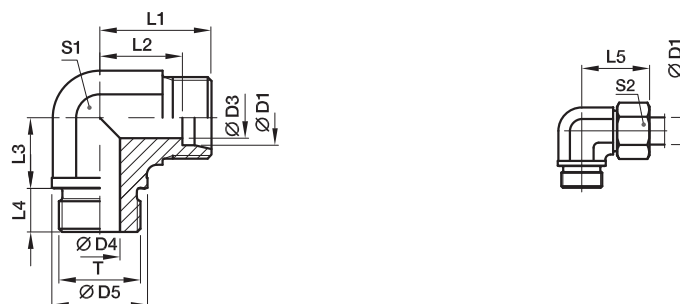

系列	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	重量 克/件	订货号*	工作压力 (bar)		
															CF	71	MS
L	22	G3/4A	19	18	32	35	27.5	26	16	44	27	36	168	<b>WE22LR</b>	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30.5	30	18	47	36	41	305	<b>WE28LR</b>	160	160	100
	35	G11/4A	30	30	49	45	34.5	34	20	56	41	50	465	<b>WE35LR</b>	160	160	100
	42	G11/2A	36	36	55	51	40.0	39	22	63	50	60	706	<b>WE42LR</b>	160	160	100
S	20	G3/4A	16	16	32	37	26.5	26	16	48	27	36	210	<b>WE20SR</b>	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30.0	30	18	54	36	46	388	<b>WE25SR</b>	250	250	160
	30	G11/4A	25	25	49	49	35.5	34	20	62	41	50	630	<b>WE30SR</b>	160	160	100
	38	G11/2A	32	32	55	57	41.0	39	22	72	50	60	888	<b>WE38SR</b>	160	160	100

\* 不含螺母及卡套，总成型号及不同密封材料的货号参考D6页。

请根据  
表面处理及  
材料添加后缀

订货号后缀		
材料	表面处理 及材料	示例
碳钢，无六价铬镀锌	CF	WE20SRCFX
不锈钢	71	WE20SR71X
黄铜	MS	WE20SRMSX