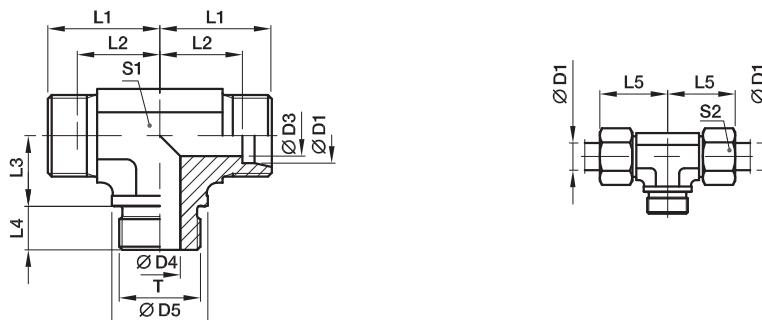


TE-R 端三通接头 - 英制螺纹金属密封


D

系列	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	重量 克/件	订货号*	工作压力 (bar)		
															CF	71	MS
L	22	G3/4A	19	18	32	35	27.5	26	16	44	27	36	208	TE22LR	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30.5	30	18	47	36	41	378	TE28LR	160	160	100
	35	G1 1/4 A	30	30	49	45	34.5	34	20	56	41	50	554	TE35LR	160	160	100
	42	G1 1/2 A	36	36	55	51	40.0	39	22	63	50	60	847	TE42LR	160	160	100
S	20	G3/4 A	16	16	32	37	26.5	26	16	48	27	36	267	TE20SR	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30.0	30	18	54	36	46	485	TE25SR	250	250	
	30	G1 1/4 A	25	25	49	49	35.5	34	20	62	41	50	762	TE30SR	160	160	
	38	G1 1/2 A	32	32	55	57	41.0	39	22	72	50	60	1121	TE38SR	160	160	

* 不含螺母及卡套，总成型号及不同密封材料的货号参考D6页。

 请根据
表面处理及
材料添加后缀

订货号后缀		
材料	表面处理 及材料	示例
碳钢，无六价铬镀锌	CF	TE20SRCFX
不锈钢	71	TE20SR71X
黄铜	MS	TE20SRMSX