
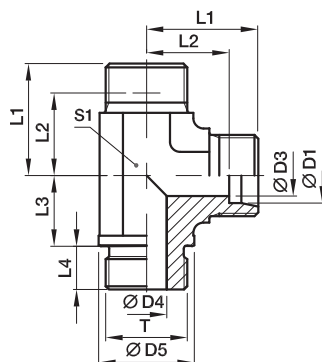


LE-R 三通接头 - 英制螺纹金属密封


D

系列	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	重量 克/件	订货号*	工作压力 (bar)	
															CF	71
L	22	G3/4A	19	18	32	35	27.5	26	16	44	27	36	225	LE22LR	160	160
	28	G1A	24	23	39	38	30.5	30	18	47	36	41	358	LE28LR	160	160
	35	G1 1/4A	30	30	49	45	34.5	34	20	56	41	50	583	LE35LR	160	160
	42	G1 1/2A	36	36	55	51	40.0	39	22	63	50	60	821	LE42LR	160	160
S	20	G3/4A	16	16	32	37	26.5	26	16	48	27	36	259	LE20SR	400	400
	25	G1A	20	20	39	42	30.0	30	18	54	36	46	495	LE25SR	250	250
	30	G1 1/4A	25	25	49	49	35.5	34	20	62	41	50	744	LE30SR	160	160
	38	G1 1/2A	32	32	55	57	41.0	39	22	72	50	60	1111	LE38SR	160	160

* 不含螺母及卡套，总成型号及不同密封材料的货号参考D6页。

请根据
表面处理及
材料添加后缀

订货号后缀		
材料	表面处理 及材料	示例
碳钢，无六价铬镀锌	CF	LE20SRCFX
不锈钢	71	LE20SR71X