


DG 102-R 端直通滚珠轴承旋转接头 – 英制螺纹ED密封

BSPP外螺纹-ED密封(ISO1179)/EO 24°锥

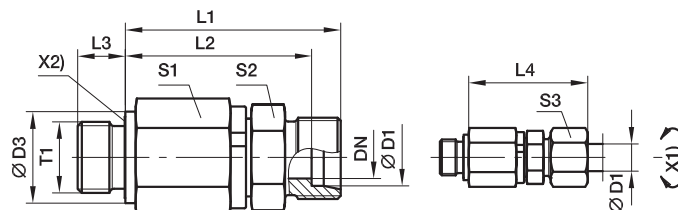

X1) 轴
X2) ED密封圈

系列	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3	重量 克/件	订货号*	CF
S	06	G 1/4 A	5.0	19	49	42.0	12	57.0	22	17	17	110	DG102/06SROMD	工作压力请参考表一
	08	G 1/4 A	5.0	19	49	42.0	12	57.0	22	17	19	116	DG102/08SROMD	
	12	G 3/8 A	9.5	22	60	52.5	12	69.0	30	24	24	243	DG102/12SROMD	
	16	G 1/2 A	9.5	27	60	51.5	14	70.0	30	27	30	256	DG102/16SROMD	
	20	G 3/4 A	16.0	32	76	65.5	16	87.5	41	36	36	558	DG102/20SROMD	
	25	G 1 A	16.0	40	78	66.0	18	90.5	41	41	46	853	DG102/25SROMD	工作压力请参考表一
	30	G 1 1/4 A	26.0	50	89	75.5	20	102.0	60	46	50	1312	DG102/30SROMD	
	38	G 1 1/2 A	26.0	55	92	76.0	22	107.0	60	55	60	1494	DG102/38SROMD	

* 交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页

*请根据
表面处理及
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG102/06SROMDCF	VIT/NBR