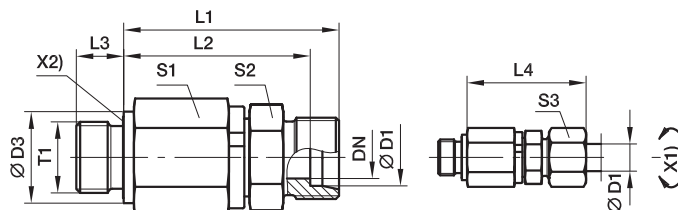


DG 102-M 端直通滚珠轴承旋转接头 – 公制螺纹ED密封

公制螺纹-ED密封(ISO997)/EO 24°锥


 X1) 轴
 X2) ED密封圈

系列	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	S1	S2	S3	重量 克/件	订货号*	CF
S	06	M 14 × 1.5	5.0	19	49	42.0	12	57.0	22	17	17	112	DG102/06SMOMD	工作压力请参考表一
	08	M 14 × 1.5	5.0	19	49	42.0	12	57.0	22	17	19	113	DG102/08SMOMD	
	12	M 18 × 1.5	9.5	24	60	52.5	12	69.0	30	24	24	245	DG102/12SMOMD	
	16	M 22 × 1.5	9.5	27	60	51.5	14	70.0	30	27	30	259	DG102/16SMOMD	
	20	M 27 × 2	16.0	32	76	65.5	16	87.5	41	36	36	558	DG102/20SMOMD	
	25	M 33 × 2	16.0	40	78	66.0	18	90.5	41	41	46	637	DG102/25SMOMD	工作压力请参考表一
	30	M 42 × 2	26.0	50	89	75.5	20	102.0	60	46	50	1316	DG102/30SMOMD	
	38	M 48 × 2	26.0	55	92	76.0	22	107.0	60	55	60	1491	DG102/38SMOMD	

* 交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页


 *请根据
 表面处理及
 材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG102/06SMOMDCF	VIT/NBR