


## DG 104-M 弯通滚珠轴承旋转接头

公制螺纹-ED密封(ISO997)/EO 24°锥

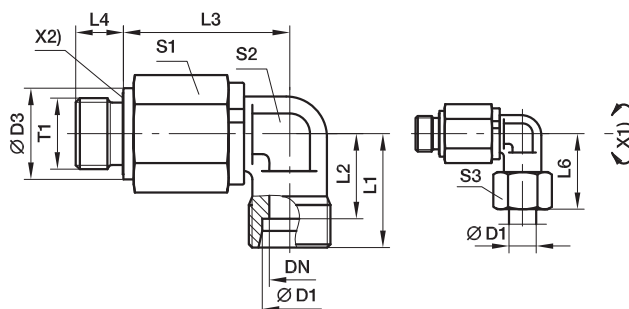

X1) 轴  
X2) ED密封圈

系列	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	L6	S1	S2	S3	重量 克/件	订货号*	CF
S	06	M 14 × 1.5	05	19	23	16.0	39.5	12	31	22	17	17	132	DG104/06SMOMD	工作压力请参考表一
	08	M 14 × 1.5	05	19	24	17.0	39.5	12	32	22	17	19	136	DG104/08SMOMD	
	12	M 18 × 1.5	10	22	29	21.5	51.0	12	38	30	22	24	286	DG104/12SMOMD	
	16	M 22 × 1.5	10	27	33	24.5	49.0	14	43	30	22	30	287	DG104/16SMOMD	
	20	M 27 × 2	16	32	37	26.5	67.0	16	48	41	36	36	752	DG104/20SMOMD	
	25	M 33 × 2	16	40	42	30.0	65.0	18	54	41	36	46	788	DG104/25SMOMD	工作压力请参考表一
	30	M 42 × 2	26	50	49	35.5	82.5	20	62	60	50	50	1717	DG104/30SMOMD	
	38	M 48 × 2	26	55	57	41.0	80.5	22	72	60	50	60	1913	DG104/38SMOMD	

\* 交货时不带螺母及卡套, 总成及不同的密封材料订货号参见D6页

\*请根据  
表面处理及  
材料添加后缀。

订货号后缀			
材料	表面处理 及材料	示例	标准密封材料
碳钢, 无六价铬镀锌	CF	DG104/06SMOMDCF	VIT/NBR