

218系列 – 100 MPa

- 小的外型尺寸
- 高流量
- 高工作压力
- 紧凑型设计
- 独特密封设计
- 连接和拆卸时无滴漏
- 内置安全锁紧环防止意外发生
- 配标准防尘罩


218系列为CEJN独创，尽管外观尺寸很小，但流量非常大。专利的密封设计和拆卸时的无滴漏都符合CEJN超高压产品的标准。母接头带有安全自锁环，避免意外发生。公母接头都有标准防尘罩。该系列适用于任何工况，尤其可以满足大流量的使用要求。



技术数据

正常通径.....	4.5 毫米
流量.....	15.0 升/分钟
最大工作压力.....	100.0 MPa
最小爆破压力.....	280.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	硬化钢镀锌。
公接头材质.....	硬化钢镀锌。
密封材料.....	Nitrile (NBR) ，其他密封请与CEJN联系

降压为0.4兆帕时的流量

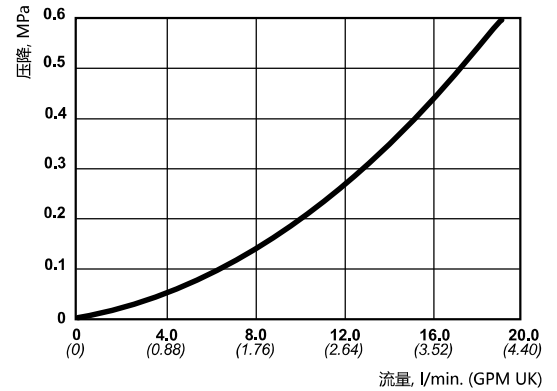

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式	
母接头	内螺纹	102181234	-	G 3/8"	73.4	34.6	30	70-80	T3*
		102181434	-	3/8" NPT	73.4	34.6	30	70-80	-
公接头	内螺纹	102186204	-	G 3/8"	50.5	27.7	24	70-80	T3*
		102186404	-	3/8" NPT	49	27.7	24	40-50	-

*CMS= Cejn金属密封(120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封 (19 950 0062), T3= 橡胶金属密封 (19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封(19 950 0083), W= copper垫片(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Couplings--Nipples/Series-218-100-MPa/>