

116系列 – 150 MPa


- 比较高的工作压力
- 紧凑型设计
- 独特的密封设计
- 连接和断开时无滴漏
- 有标准的防尘罩
- 公接头不含阀
- 母接头有额外的安全锁紧环

提供两种标准的 CEJN 原装 116 系列，提供正面设计，用于滚筒、螺栓紧固工具、轴承拆卸工具和其它用途。其外部尺寸极小，具有标准的防滴漏连接及断连。所有外露部件均为镀锌钢材质。该系列包括安全圈设计。安全圈具有防意外断连的锁紧套。联轴器和接头由化学镀镍不锈钢做成，用于腐蚀环境。该系列还包括以 90° 角旋转连接的联轴器，用于狭窄空间。整个液压系统的寿命得以延长。联轴器和接头都具有标准的塑胶防尘盖。可定制铝防尘盖。



技术数据 油量

正常通径..... 2.5 毫米
 流量..... 6.0 升/分钟
 最大工作压力..... 150.0 MPa
 最小爆破压力..... 300.0 MPa
 温度范围..... -30°C – +100°C
 母接头材质..... 硬化钢镀锌。
 公接头材质..... 硬化钢镀锌。
 密封材料..... NBR (其他密封材料请与CEJN联系)

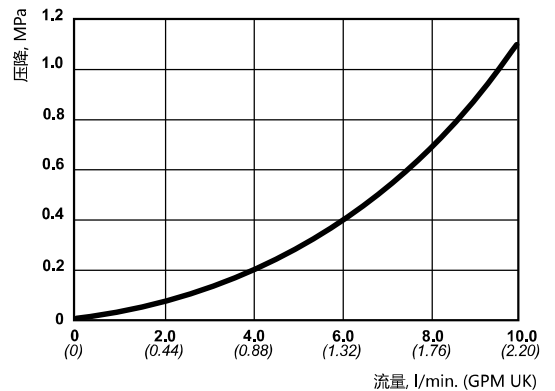

压降为0.4兆帕时的流量



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Couplings--Nipples/Series-116-150-MPa/>

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式	
母接头	内螺纹	101161201	-	53.8	28	24	40-50	T1*	
		101161202	-	61.3	28	24	40-50	CMS*	
		101161402	-	58.3	27.7	24	50-60	-	
		101161280	锁紧套为化学镀镍不锈钢。	61.3	28	24	40-50	CMS*	
	内螺纹带角度连接	101161230	-	G 1/4"	66.6	35	28	50-60	T4*
	101161250	综合旋转	G 1/4"	65.8	28	22	40-50	CMS*	
安全锁紧的母接头	内螺纹	101161422	-	58.3	27.7	24	50-60	-	
		101161222	-	61.3	27.7	24	40-50	CMS*	
		101161246	材质不锈钢，加上钢镀镍锁紧环	G 1/4"	61.3	28	24	40-50	CMS*
无阀接头	外螺纹	101165252	-	40.5	25.4	22	80-90	W*	
公接头	内螺纹	101166201	-	33.3	19.2	17	40-50	T1*	
		101166202	-	38	25.4	22	40-50	CMS*	
		101166402	-	35.7	25.4	22	30-40	-	
		101166241	不锈钢阀；钢镀镍	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*
转换接头	活动螺母连接	199501650	过渡头	G 1/4"	44	50.5	22	40-50	CMS*

螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 有关保养维护建议，请登录我们网站 www.cejn.com *CMS = CEJN 金属密封件 (120° 圆锥)，T1 = 橡胶金属密封件 (19 950 0061)，T2 = 橡胶金属密封 (19 950 0062)，T3 = 橡胶金属密封 (19 950 0064)，T4 = 高强度橡胶金属密封 (19 950 0083)，W = 铜垫 (09 950 4600)。