

125系列 – 200 MPa

- 超高压
- 紧凑型设计
- 独特密封
- 连接和断开时无滴漏
- 标准防尘罩
- 有不含阀的公接头

125系列是CEJN独创的小尺寸外型及专利的密封设计。拆卸连接无滴漏。材质为硬化钢镀锌。公母接头有标配防尘罩。主要适用于液压螺母和轴承拆卸工具。




技术数据

正常口径.....	2.5 毫米
流量.....	5.8 升/分钟
最大工作压力.....	250.0 MPa
最小爆破压力.....	500.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	硬化钢镀锌。
公接头材质.....	硬化钢镀锌。
密封材料.....	Nitrile (NBR) , 其他密封请与CEJN联系

压降为0.4兆帕时的流量

油量

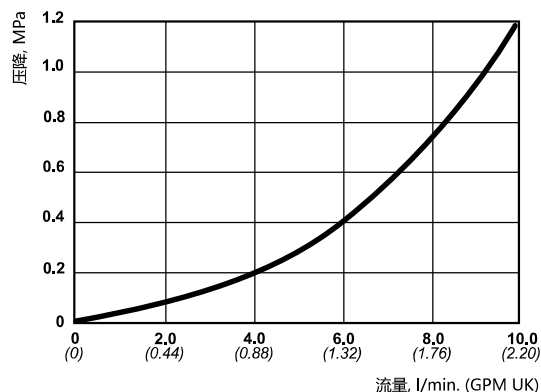

关于防尘盖的更多信息 · 请阅读第 41 页。

	产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式	
母接头	内螺纹	101251203	工作压力250 MPa	G 1/4"	64.3	30	24	40-50	CMS*
	内螺纹90度	101251248	工作压力 250 MPa	G 1/4"	53.8	30	26	40-50	CMS*
公接头	内螺纹	101256203	工作压力250 MPa	G 1/4"	38	25.4	22	40-50	CMS*

*CMS= Cejn 金属密封(120° cone), T1= 橡胶金属密封(19 950 0061), T2= 橡胶金属密封(19 950 0062), T3=橡胶金属密封(19 950 0064), T4= 高强度橡胶金属密封(19 950 0083), W= copper 垫片(09 950 4600). 螺纹连接按照ISO标准。 所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议, 请登入我们网站 www.cejn.com



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Couplings--Nipples/Series-125-250-MPa/>