

135系列 – 300 MPa

- 极高工作压力
- 连接和断开时无滴漏
- 内置安全锁环能避免意外断开
- 安全系数高
- 出货前进行最高压力测试
- 标准防尘罩


CEJN 135系列接头超大流量设计，工作压力可达 300Mpa，并可在300Mpa压力下拆卸。连接和断开时无滴漏。带有安全锁环防止意外断开。公母接头配有标准防尘罩。由于旋转会导致公接头使用寿命缩短，因此有旋转和非旋转两种设计。出货前对每个公母接头进行最大工作压力测试，更安全方便，甚至在最大工作压力时也能保证同样品质。该系列主要用于轴承拆卸，分裂器和压力测试安装工具。



技术数据

正常通径.....	2.5 毫米
流量.....	4.6 升/分钟
最大工作压力.....	300.0 MPa
最小爆破压力.....	600.0 MPa
温度范围.....	-20°C – +80°C
母接头材质.....	发黑处理硬化钢
公接头材质.....	发黑处理硬化钢
密封材料.....	Nitrile (NBR)，其他密封请与CEJN联系
循环压力周期.....	根据公接头设计

压降为0.4兆帕时的流量

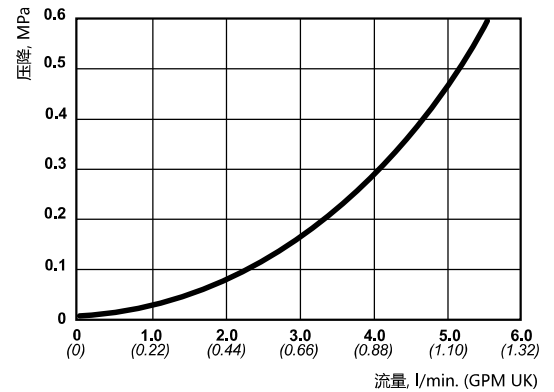

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	备注	连接	长度	直径	扳手尺寸	最大连接次数	循环扭矩 (Nm)	推荐密封方式
母接头	内螺纹60镀锌密封 101351505	-	M16x1.5	64	30	22	1000/5000	40-50	60° 锥
公接头	内螺纹60镀锌密封 101356505	标准设计	M16x1.5	55.3	25	22	1000	40-50	60° 锥
	101356506	非旋转设计	M16x1.5	55.3	25	22	5000	40-50	60° 锥

螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com



<http://www.cejn.com/Products/High-Pressure-Hydraulics/Couplings--Nipples/Series-135-300-MPa/>