


230系列 – DN 5.0

技术数据

正常通径.....	6.3 毫米
流量.....	16.1 升/分钟
最大工作压力.....	70.0 MPa
连接状态最小爆破压力.....	220.0 MPa
断开状态母接头最小爆破压力.....	180.0 MPa
断开状态公接头最小爆破压力.....	149.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	钢镀锌
公接头材质.....	钢镀锌
密封材料.....	Nitrile NBR

在压降0.4兆帕时的流量

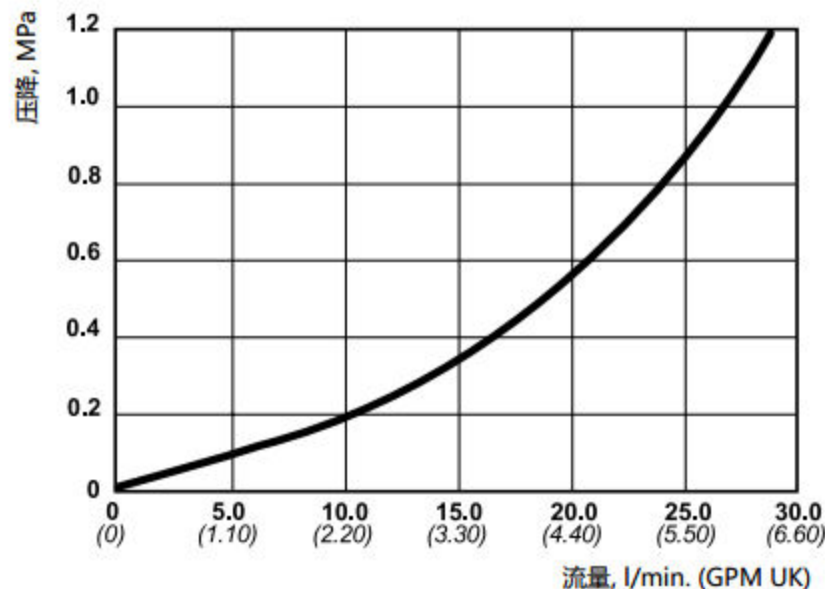

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)
母接头	102301452	1/4" NPT	60.8	28	22	50-60
公接头	102306402	1/4" NPT	32.5	28	19	50-60

螺纹连接按ISO标准。所有尺寸都按毫米计算 具体价格和货期请与CEJN联系 具体保养措施，请登录我们的网站 www.cejn.com