


230系列 – DN 7.0

技术数据

油量

正常通径.....	10 毫米
流量.....	21.2 升/分钟
最大工作压力.....	70.0 MPa
连接状态最小爆破压力.....	185.0 MPa
断开状态母接头最小爆破压力.....	185.0 MPa
断开状态公接头最小爆破压力.....	150.0 MPa
温度范围.....	-30°C – +100°C
母接头材质.....	钢镀锌
公接头材质.....	钢镀锌
密封材料.....	Nitrile NBR

压降为0.4兆帕时的流量

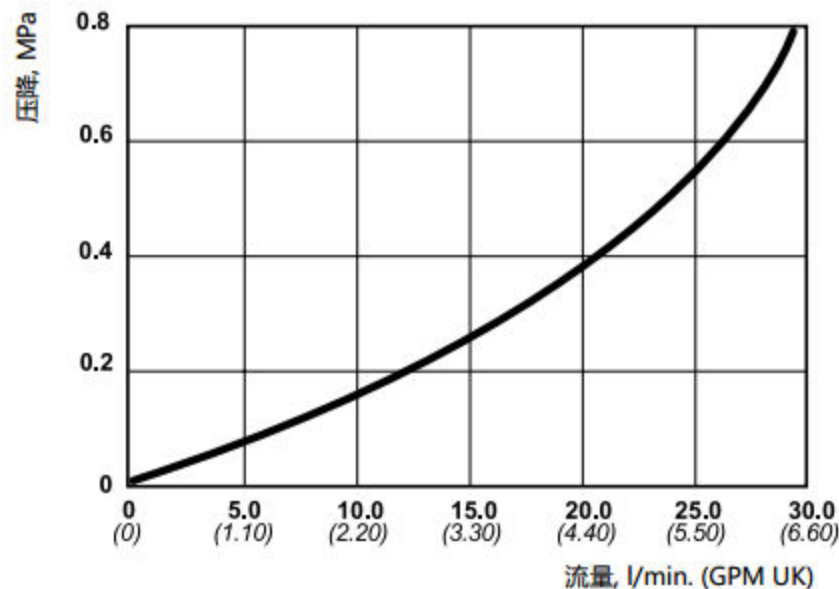

关于防尘盖的更多信息，请阅读第 41 页。

	产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	循环扭矩 (Nm)
母接头	102301484	外螺纹 3/8" NPT	72.3	35	24	70-80
公接头	102306434	内螺纹 3/8" NPT	40	35	32	70-80

螺纹连接按照ISO标准。所有尺寸按毫米 请与CEJN或者授权代理商询问价格和货期 具体维护保养建议，请登入我们网站 www.cejn.com