


265系列

DN 6.3 钢

DN 6.3 (1/4") · 流量 12 l/min (2.6 GPM UK) · 连接时最大工作压力50MPa · 钢质材料丁腈橡胶密封。

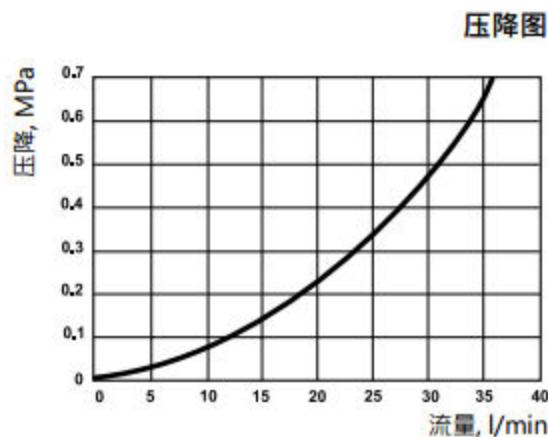

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	102651202	G 1/4"	58.1	27.2	21	NBR
		102651402	1/4" NPT	58.1	27.2	21	NBR
		102651602	7/16" -20 ORB	58.1	27.2	21	NBR
公接头	内螺纹	102656202	G 1/4"	48.7	25.4	21	NBR/PUR
		102656402	1/4" NPT	48.7	25.4	21	NBR/PUR
		102656602	7/16" -20 ORB	48.7	25.4	21	NBR/PUR
公接头用密封套件	DN 6.3	102654900		-	-	-	NBR
		102654910		-	-	-	FPM
公接头	内螺纹	102656212	G 1/4"	48.7	25.4	21	FPM
母接头	内螺纹	102651212	G 1/4"	58.1	27.2	21	FPM
推拉式母接头	内螺纹	102651282	G 1/4"	58.1	27.2	21	NBR
母接头	内螺纹	102651102	Rc 1/4"	58.1	27.2	20	NBR
公接头	内螺纹	102656102	Rc 1/4"	48.7	25.4	21	NBR/PUR