


365 系列

DN 10 钢

DN 10 (3/8"). 流量 23 l/min (5.1 GPM UK) · 连接时最大工作压力40MPa · 钢质材料丁腈橡胶密封 · 部分X65系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面的钢质接头。

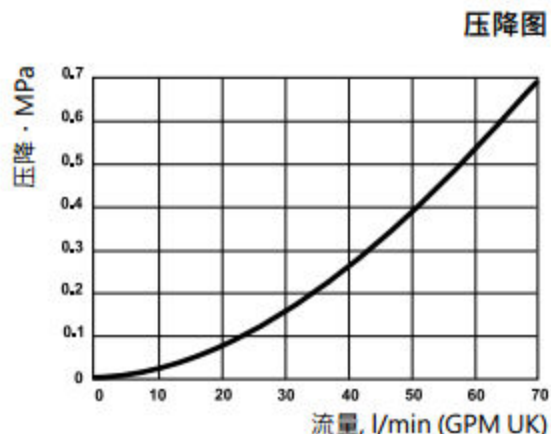

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	103651104	Rc 3/8"	67.5	31.2	25	NBR
		103651204	G 3/8"	67.5	31.2	24	NBR
		103651214	G 3/8"	67.5	31.2	24	FPM
		103651205	G 1/2"	70.9	31.2	27	NBR
		103651215	G 1/2"	67.5	31.2	24	FPM
		103651404	3/8" NPT	67.5	31.2	24	NBR
		103651604	9/16" -18 ORB	67.5	31.2	24	NBR
		103651284	G 3/8"	67.5	31.2	24	NBR
公接头	内螺纹	103656104	Rc 3/8"	55.2	28	25	NBR/PUR
		103656204	G 3/8"	55.1	28.5	24	NBR/PUR
		103656214	G 3/8"	55.1	28.5	24	FPM
		103656205	G 1/2"	58.5	30.4	27	NBR/PUR
		103656215	G 1/2"	55.1	28.5	24	FPM
		103656404	3/8" NPT	55.1	28.5	24	NBR/PUR
		103656604	9/16" -18 ORB	55.1	28.5	24	NBR/PUR

螺纹连接根据ISO标准 所有尺寸单位为 mm 具体价格及货期请与CEJN联系 · 或联系各区域指定代理商 · 更多信息请登录我们的网站：www.cejn.com