


665系列

DN 16 钢

DN 16 (5/8")。流量 74 l/min (16.3 GPM UK)。连接时最大工作压力40MPa。钢质材料丁腈橡胶密封。部分X65系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面的钢质接头。

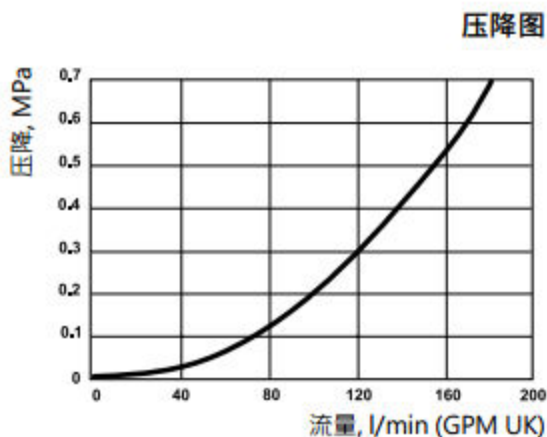

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	106651201	G 3/4"	79.8	41.2	36	NBR
		106651211	G 3/4"	79.8	41.2	36	FPM
		106651401	3/4" NPT	79.8	41.2	36	NBR
		106651601	1 1/16" -12 ORB	79.8	41.2	38	NBR
推拉式母接头	内螺纹	106651281	G 3/4"	79.8	41.2	36	NBR
公接头	内螺纹	106656201	G 3/4"	74.9	39.2	36	NBR
		106656211	G 3/4"	74.9	39.2	36	FPM
		106656401	3/4" NPT	74.9	39.2	36	NBR
		106656601	1 1/16" -12 ORB	74.9	41.2	38	NBR
		106651101		79.8	41.2	36	NBR
		106656101		74.9	40	36	NBR