


566系列

DN 12.5 不锈钢

DN 12.5 (1/2")。流量 45 l/min (9.9 GPM UK)。最大工作压力是25 Mpa。不锈钢材质，氟橡胶密封。X66系列平面不锈钢接头的零件尺寸按照ISO 16028标准设计。

压降图

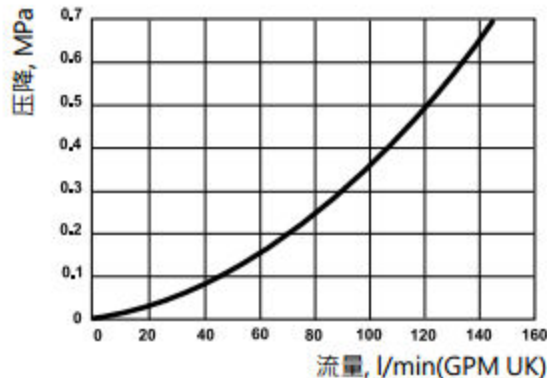

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	105661215	G 1/2"	74.8	38.2	32	FPM
		105661217	G 3/4"	76.3	38.2	33	FPM
公接头	内螺纹	105666217	G 3/4"	72.9	36.7	33	FPM
		105666215	G 1/2"	71.4	35.7	32	FPM