


262系列

DN 6.3

DN 6.3 (1/4") · 流量 11 l/min (2.4 GPM UK) · 最大工作压力是22 Mpa · 电镀钢材质 · 丁腈橡胶密封 · X62系列ISO 16028标准接头可以与其他电镀钢的平面接头互换

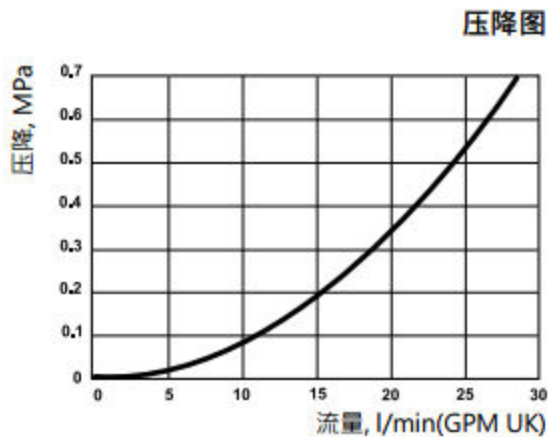

| | | 产品编号 | 连接 | 长度 | 直径 | 扳手尺寸 | 密封 |
|-----|-----|-----------|----------|------|------|------|-----|
| 母接头 | 内螺纹 | 102621202 | G 1/4" | 58.1 | 26.8 | 21 | NBR |
| | | 102621402 | 1/4" NPT | 58.1 | 27.2 | 21 | NBR |
| 公接头 | 内螺纹 | 102626202 | G 1/4" | 50 | 23 | 21 | NBR |
| | | 102626404 | 3/8" NPT | 50 | 23 | 21 | NBR |