


564系列

DN 12.5 带卸压功能

DN 12.5 (1/2")。流量 43 l/min (9.5 GPM UK)。最大工作压力是40 Mpa。电镀钢材质，丁腈橡胶密封。X64系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面带卸压功能的电镀钢公接头。

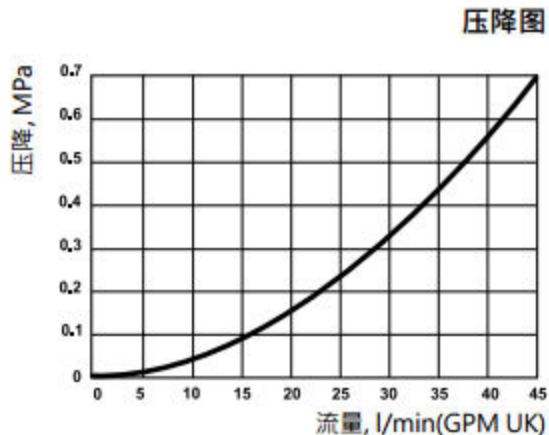

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
公接头带卸压阀	内螺纹	105646205	G 1/2"	95.5	35.7	32	NBR
		105646207	G 3/4"	97	36.7	33	NBR
		105646405	1/2" NPT	95.5	35.7	32	NBR