


664系列

DN 16 带卸压功能

DN 16 (5/8")。流量 70 l/min (15.4 GPM UK)。最大工作压力是40 Mpa。电镀钢材质。丁腈橡胶密封。X64系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面带卸压功能的电镀钢公接头。

压降图

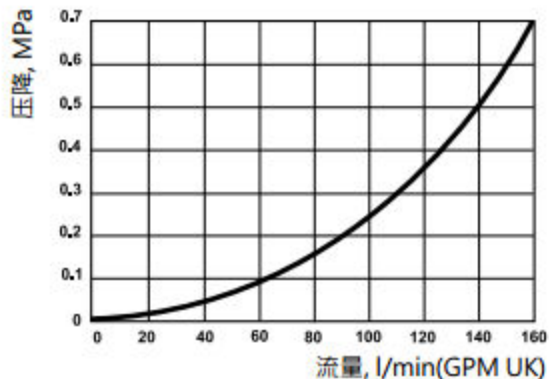

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
公接头带卸压阀	内螺纹	106646201	G 3/4"	99.5	40	36	NBR
		106646401	3/4" NPT	99.5	40	36	NBR