


764系列

DN 19 带卸压功能

DN 19 (3/4")。流量 105 l/min (23.1 GPM UK)。
最大工作压力是40 Mpa。电镀钢材质，丁腈橡胶密封。
X64系列ISO 16028标准接头可以兼容其他平面带卸压功能的电镀钢公接头。

压降图

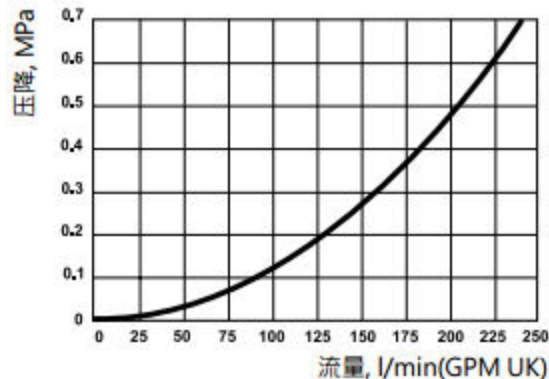

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
公接头带卸压阀	内螺纹	107646201	G 3/4"	132	46	41	NBR
		107646203	G 1"	132	46	41	NBR
		107646403	1" NPT	132	46	41	NBR