


# 415系列

DN 8.9

DN 8.9 (11/32")。流量 61 l/min (13.4 GPM UK)。  
最大工作连接压力是25 Mpa。电镀钢材质，丁腈橡胶密封。

压降图

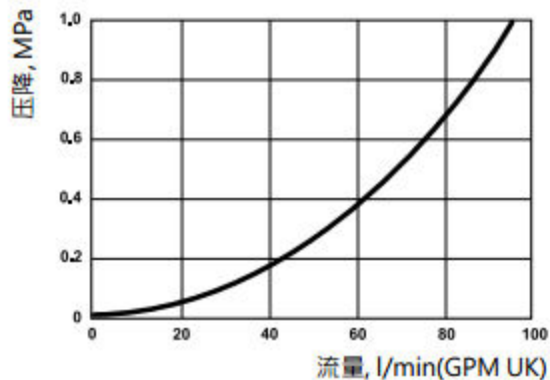

		产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封
母接头	内螺纹	104151204	G 3/8"	66.2	28.4	24	NBR
		104151205	G 1/2"	68.7	31.2	27	NBR
		104151404	3/8" NPT	66.2	28.4	24	NBR
		104151405	1/2" NPT	68.7	31.2	27	NBR
	外螺纹	104151254	G 3/8"	69.7	28.4	24	NBR
		104151255	G 1/2"	68.7	31.2	27	NBR
公接头	内螺纹	104156204	G 3/8"	58.6	31.2	27	NBR
		104156205	G 1/2"	62.5	31.2	27	NBR
		104156404	3/8" NPT	58.6	31.2	27	NBR
		104156405	1/2" NPT	61.5	31.2	27	NBR
	外螺纹	104156254	G 3/8"	61.1	31.2	27	NBR
		104156255	G 1/2"	63.1	31.2	27	NBR