

输水软管

直线形编织软管



- 重量轻，挠性好。
- 对油、溶剂和其他非水溶液有极强的抗腐蚀作用。
- 不易老化，使用寿命长。

CEJN输水软管也是对潮湿环境下使用压缩空气的一种极佳的选择。它具有高抗冲击性能，适用于很宽的温度范围。软管容易恢复原状态，并有优良的抗磨性。



技术资料

尺寸 (IDxOD 毫米)..... 8x12, 11x16
 最大工作压力..... 10 巴 (145 PSI)
 材料..... 聚酯层添加了聚酯纤维

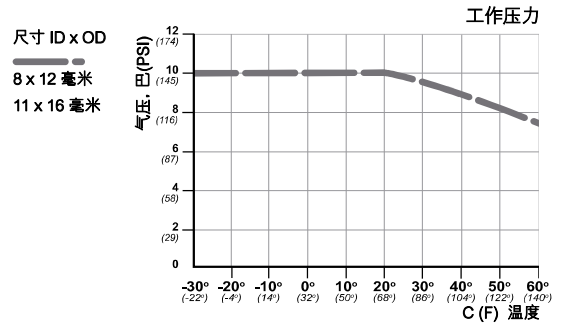

软管, ID X OD (毫米)	零配件编号	长度 (米) *	工作压力 (20° C, 68° F)	爆破压力 (20° C, 68° F)
11 x 16	19 958 1640	50	10 巴 / 145 PSI	40 巴 / 580 PSI

*按照上方长度表中指定的长度，裁切出售。

请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。

