



141系列 - 标准品

CEJN独创的微型标准品

全球

- 极小的外形尺寸
- 单手操作
- 适合数种介质

微型接头系列属于市场上的最小的接头产品之一。该系列CEJN 产品具有体积小特点，可适用于流体、真空以及气动等应用领域




接头









12

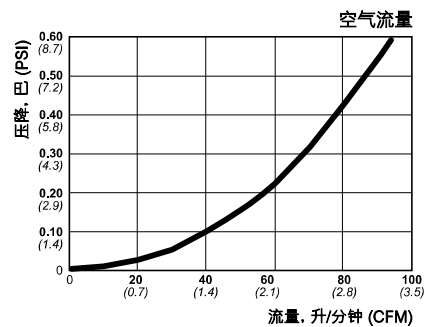技术资料

有效通径	2.5毫米 (3/32")
流量	86 升/分钟 (3.0 CFM)
最大工作压力	10 巴 (145PSI)
最小爆破压力	40 巴 (580PSI)
温度范围	-30° C 至 +100° C (-22° F 至 +212° F)
母接头材料	镀铬黄铜
公接头的材料	镀铬黄铜



母接头	零配件编号	连接尺寸	公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 141 1001	5 mm (3/16")	软管接头 	10 141 5000 10 141 5001	3 mm (1/8") 5 mm (3/16")
外螺纹 	10 141 1151 10 141 1251 10 141 1451	R 1/8" G 1/8" NPT 1/8"	外螺纹 	10 141 5151 10 141 5251 10 141 5451	R 1/8" G 1/8" NPT 1/8"
内螺纹 	10 141 1201 10 141 1401	G 1/8" NPT 1/8"	内螺纹 	10 141 5201 10 141 5401	G 1/8" NPT 1/8"

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。