

220系列 - 标准品

CEJN独创的标准
全球

- 流量高
- 微小的外形尺寸
- 单手操作

220系列接头适用于流体和真空以及气动等应用领域。它们流量高，应用广泛。根据要求，厂家可订做以防止意外断开的安全垫圈。

参考CEJN流体产品目录，了解220系列特殊型号的产品，有铜质公接头的(221系列)，双路止阀(225系列)。参考CEJN呼吸气体产品目录，了解221系列装备一个易于抓紧的自锁套。



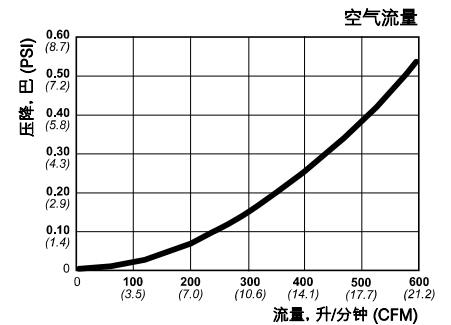
水









13

技术资料

有效通径	5 毫米 (3/16")
流量	580 升/分钟 (20.5 CFM)
最大工作压力	35 巴 (508 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-30° C 至 +100° C (-22° F 至 +212° F)
母接头材料	镀镍黄铜
公接头的材料	镀锌淬硬钢



母接头	零配件编号	连接尺寸	公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 220 1001	5 mm (3/16")	软管接头 	10 220 5001	5 mm (3/16")
	10 220 1002	6.3 mm (1/4")		10 220 5002	6.3 mm (1/4")
	10 220 1003	8 mm (5/16")		10 220 5003	8 mm (5/16")
	10 220 1004	10 mm (3/8")		10 220 5004	10 mm (3/8")
外螺纹 	10 220 1151	R 1/8"	外螺纹 	10 220 5151	R 1/8"
	10 220 1152	R 1/4"		10 220 5152	R 1/4"
	10 220 1154	R 3/8"		10 220 5154	R 3/8"
	10 220 1451	NPT 1/8"		10 220 5451	NPT 1/8"
	10 220 1452	NPT 1/4"		10 220 5452	NPT 1/4"
	10 220 1454	NPT 3/8"		10 220 5454	NPT 3/8"
内螺纹 	10 220 1201	G 1/8"	内螺纹 	10 220 5201	G 1/8"
	10 220 1202	G 1/4"		10 220 5202	G 1/4"
	10 220 1204	G 3/8"		10 220 5204	G 3/8"
	10 220 1401	NPT 1/8"		10 220 5401	NPT 1/8"
	10 220 1402	NPT 1/4"		10 220 5402	NPT 1/4"
	10 220 1404	NPT 3/8"		10 220 5404	NPT 3/8"

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。