

303系列 - 标准品

芬兰, 瑞典

- 功能强大并持久耐用
- 单手操作
- 低连接力


303系列提供了高流量，并且不易受到振动的影响。该系列包括许多规格，这些接头同时也可应用于真空装置。母接头以及公接头上 的外螺纹预涂螺纹密封胶。



水
接

技术资料

有效通径	6.5 毫米 (1/4")
流量	1450 升/分钟 (51.2 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	85.0 N
可替换	Rectus 31, Tema 1300

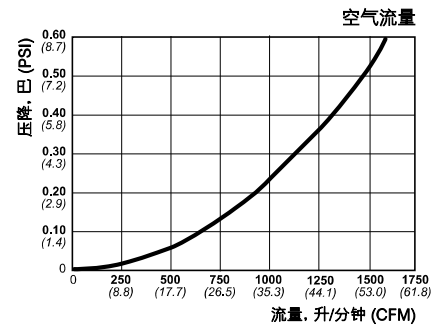

该系列包含了安全产品。
更多信息，请参见第6-7页。

母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 303 1002	6.3 mm (1/4")
	10 303 1003	8 mm (5/16")
	10 303 1004	10 mm (3/8")
	10 303 1005	13 mm (1/2")
	10 303 1152	R 1/4"
	10 303 1154	R 3/8"
	10 303 1155	R 1/2"
	10 303 1202	G 1/4"
	10 303 1204	G 3/8"
	10 303 1205	G 1/2"
	10 303 1058	5 x 8 mm
	10 303 1060	6.5 x 10 mm
	10 303 1062	8 x 12 mm
	10 303 1063	9.5 x 13.5 mm
	10 303 1066	11 x 16 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 303 5002	6.3 mm (1/4")
	10 303 5003	8 mm (5/16")
	10 303 5004	10 mm (3/8")
	10 303 5005	13 mm (1/2")
	10 303 5151	R 1/8"
	10 303 5152	R 1/4"
	10 303 5154	R 3/8"
	10 303 5155	R 1/2"
	10 303 5201	G 1/8"
	10 303 5202	G 1/4"
	10 303 5204	G 3/8"
	10 303 5205	G 1/2"
	10 303 5058	5 x 8 mm
	10 303 5060	6.5 x 10 mm
	10 303 5062	8 x 12 mm
	10 303 5063	9.5 x 13.5 mm
	10 303 5066	11 x 16 mm
防反冲公接头		
	10 303 8002	6.3 mm (1/4")
	10 303 8003	8 mm (5/16")
	10 303 8004	10 mm (3/8")
	10 303 8005	13 mm (1/2")
	10 303 8152	R 1/4"
	10 303 8060	6.5 x 10 mm
	10 303 8062	8 x 12 mm

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。