

331系列 - 标准品

CEJN独创的标准

全球

- 单手操作
- 功能强大并持久耐用
- 高流量

331系列接头提供高流量，并且不易受到振动的影响。单手操作，采用钢质部件使接头更加持久耐用。




接头



24

技术资料

有效通径.....	7 毫米 (9/32)
流量.....	1600 升/分钟 (56.5 CFM)
最大工作压力.....	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力.....	64 巴 (928 PSI)
温度范围.....	-30° C 至 +100° C (-22° F 至 +212° F)
母接头材料.....	钢 镀锌
公接头的材料.....	镀锌淬硬钢
可替换.....	Atlas Copco QIC10, Rectus 33, Tema 1650

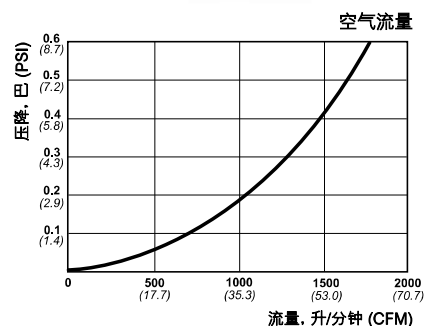

头母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 331 1002	6.3 mm (1/4")
	10 331 1003	8 mm (5/16")
	10 331 1004	10 mm (3/8")
	10 331 1005	13 mm (1/2")
	10 331 1152	R 1/4"
	10 331 1154	R 3/8"
	10 331 1155	R 1/2"
	10 331 1202	G 1/4"
	10 331 1204	G 3/8"

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 331 5001	5 mm (3/16")
	10 331 5002	6.3 mm (1/4")
	10 331 5003	8 mm (5/16")
	10 331 5004	10 mm (3/8")
	10 331 5005	13 mm (1/2")
	10 331 5152	R 1/4"
	10 331 5154	R 3/8"
	10 331 5155	R 1/2"
	10 331 5251	G 1/8"
	10 331 5252	G 1/4"
	10 331 5254	G 3/8"
	10 331 5202	G 1/4"

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。