

342系列 - 安全锁

CEJN独创的标准

全球


- 自动安全上锁的功能
- 超高流量
- 单手操作

342系列接头用于恶劣的环境，能经得起极端的粗暴操作。该系列采用镀镍的铜结构，带一个淬硬的镀锌钢的锁紧套筒。如需带钢制前板的接头请提出要求。该系列连接方式有许多种，还提供防止反冲的公接头。自动保险上锁功能可防止无意当中断开。

全部铜制产品（341系列），参见CEJN通气产品目录。

技术资料

有效口径	7.4 毫米 (9/32")
流量	1950 升/分钟 (68.9 CFM)
最大工作压力	35 巴 (508 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-30° C 至 +100° C (-22° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	103.0 N

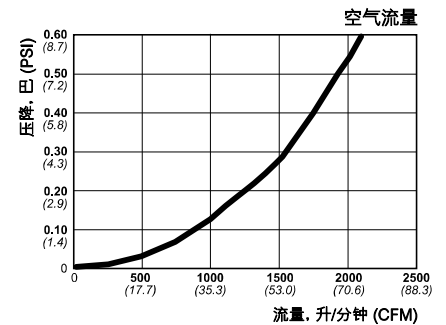
 该系列包含了安全产品。
更多信息，请参见第6-7页。











水接




25



头母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 342 1002	6.3 mm (1/4")
	10 342 1003	8 mm (5/16")
	10 342 1004	10 mm (3/8")
	10 342 1005	13 mm (1/2")
		10 342 1152
10 342 1154		R 3/8"
10 342 1155		R 1/2"
10 342 1452		NPT 1/4"
10 342 1454		NPT 3/8"
10 342 1455		NPT 1/2"
		10 342 1202
	10 342 1204	G 3/8"
	10 342 1205	G 1/2"
	10 342 1402	NPT 1/4"
	10 342 1404	NPT 3/8"
	10 342 1405	NPT 1/2"
		10 342 1060
10 342 1062		8 x 12 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 342 5002	6.3 mm (1/4")
	10 342 5004	10 mm (3/8")
	10 342 5005	13 mm (1/2")
		10 342 5152
10 342 5154		R 3/8"
10 342 5155		R 1/2"
10 342 5452		NPT 1/4"
10 342 5454		NPT 3/8"
10 342 5455		NPT 1/2"
10 342 5556		M16x1.5
	10 342 5202	G 1/4"
	10 342 5204	G 3/8"
	10 342 5205	G 1/2"
	10 342 5402	NPT 1/4"
	10 342 5404	NPT 3/8"
	10 342 5405	NPT 1/2"
		10 342 5060
10 342 5062		8 x 12 mm

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 342 8004	10 mm (3/8")
	10 342 8005	13 mm (1/2")

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。