


408系列 - 标准品

芬兰, 瑞典

- 功能强大并持久耐用
- 单手操作
- 低连接力

408系列接头提供了高流量。并且抗振性比同类产品更高。该系列适用于真空装置。有各类接头, 包括防反冲公接头。

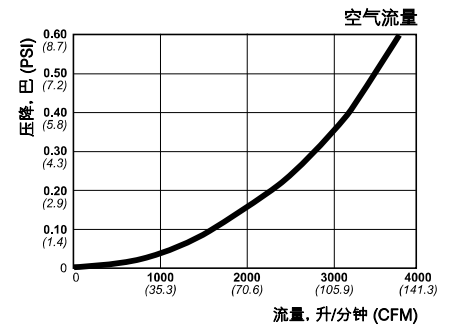

技术资料

有效口径	9.5 毫米 (3/8")
流量	3450 升/ 分钟 (121.8 CFM)
最大工作压力	16 巴 (232 PSI)
最小爆破压力	140 巴 (2030 PSI)
温度范围	-20° C 至 +100° C (-4° F 至 +212° F)
母接头材料	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料	镀锌淬硬钢
连接力	160.0 N
可替换	Rectus 32, Tema 1800



该系列包含了安全产品。
更多信息, 请参见第6-7页。

头母接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 408 1003	8 mm (5/16")
	10 408 1004	10 mm (3/8")
	10 408 1005	13 mm (1/2")
	10 408 1006	16 mm (5/8")
	10 408 1007	19 mm (3/4")
	外螺纹 	10 408 1154
10 408 1155		R 1/2"
10 408 1157		R 3/4"
内螺纹 	10 408 1204	G 3/8"
	10 408 1205	G 1/2"
	10 408 1207	G 3/4"
螺套式 	10 408 1066	11 x 16 mm

公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 408 5002	6.3 mm (1/4")
	10 408 5003	8 mm (5/16")
	10 408 5004	10 mm (3/8")
	10 408 5005	13 mm (1/2")
	10 408 5006	16 mm (5/8")
	10 408 5007	19 mm (3/4")
	外螺纹 	10 408 5152
10 408 5154		R 3/8"
10 408 5155		R 1/2"
10 408 5157		R 3/4"
内螺纹 	10 408 5202	G 1/4"
	10 408 5204	G 3/8"
	10 408 5205	G 1/2"
	10 408 5207	G 3/4"
螺套式 	10 408 5066	11 x 16 mm

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
软管接头 	10 408 8004	10 mm (3/8")
	10 408 8005	13 mm (1/2")
	10 408 8006	16 mm (5/8")
	10 408 8007	19 mm (3/4")

在入口压力6巴 (87 PSI), 以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。