

# 442系列 - 安全锁

CEJN独创的标准

全球

- 自动安全上锁的功能
- 超高流量
- 单手操作

442系列接头用于恶劣的环境，能经得起极端的粗暴操作。该系列采用镀镍的铜结构，带一个淬硬的镀锌钢的锁紧套筒。如需带钢制前板的接头请提出要求。该系列连接方式有许多种，还提供防止反冲的公接头。自动保险上锁功能可防止无意当中断开。



水接




31

全部铜制产品（441系列），参见CEJN通气产品目录。

### 技术资料

有效通径 .....	10.4 毫米 (13/32")
流量 .....	3950 升/分钟 (139.5 CFM)
最大工作压力 .....	35 巴 (508 PSI)
最小爆破压力 .....	140 巴 (2030 PSI)
温度范围 .....	-30° C 至 +100° C (-22° F 至 +212° F)
母接头材料 .....	黄铜/钢 镀锌
公接头的材料 .....	镀锌淬硬钢
连接力 .....	169.6 N

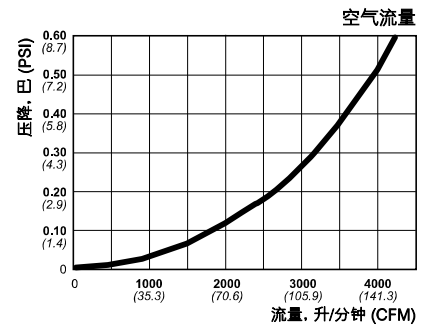

该系列包含了安全产品。更多信息，请参见第6-7页。

母接头	零配件编号	连接尺寸
	10 442 1003	8 mm (5/16")
	10 442 1004	10 mm (3/8")
	10 442 1005	13 mm (1/2")
	10 442 1006	16 mm (5/8")
	10 442 1007	19 mm (3/4")
	10 442 1154	R 3/8"
	10 442 1155	R 1/2"
	10 442 1157	R 3/4"
	10 442 1454	NPT 3/8"
	10 442 1455	NPT 1/2"
	10 442 1457	NPT 3/4"
	10 442 1204	G 3/8"
	10 442 1205	G 1/2"
	10 442 1207	G 3/4"
	10 442 1404	NPT 3/8"
	10 442 1405	NPT 1/2"
	10 442 1407	NPT 3/4"

公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 442 5005	13 mm (1/2")
	10 442 5006	16 mm (5/8")
	10 442 5007	19 mm (3/4")
	10 442 5152	R 1/4"
	10 442 5154	R 3/8"
	10 442 5155	R 1/2"
	10 442 5157	R 3/4"
	10 442 5454	NPT 3/8"
	10 442 5455	NPT 1/2"
	10 442 5457	NPT 3/4"
	10 442 5204	G 3/8"
	10 442 5205	G 1/2"
	10 442 5207	G 3/4"
	10 442 5404	NPT 3/8"
	10 442 5405	NPT 1/2"
	10 442 5407	NPT 3/4"

防反冲公接头	零配件编号	连接尺寸
	10 442 8004	10 mm (3/8")
	10 442 8005	13 mm (1/2")
	10 442 8006	16 mm (5/8")
	10 442 8007	19 mm (3/4")

在入口压力6巴 (87 PSI)，以及压降为0.5巴 (7 PSI) 的条件下测量流量。螺纹接头按ISO国际标准 (详情见第86页) 编目。请与已授权的CEJN经销商核对产品的供应情况和价格。