

AGRI系列



应用于农业机械领域，符合ISO 7241-A关于尺寸为12.5接头可互换性要求的阳接头快速接头。

应用于农业机械领域的最常见阳接头快速接头。符合ISO 7241-1-A分关于尺寸为1/2"产品的互换性要求。

应用领域





技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 阴接头
08	12,5	1/2"	25	60	1,8	80	100	130	

材料	钢
密封件	NBR
工作温度	-25 °C 到 +125 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	回推套筒
断开	回推套筒
带压连接	不允许

压降

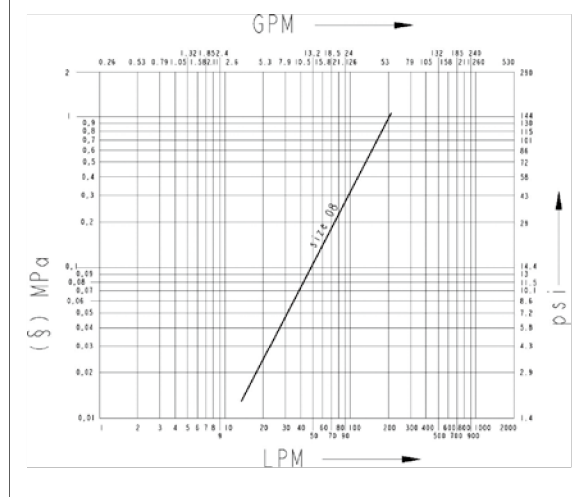

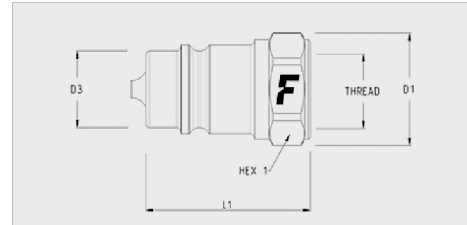

AGRI系列

尺寸		螺纹详情			阳接头								
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度(L1+螺纹)		D1		D3		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 内螺纹	AGRI 12 GAS M	44	1,73	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06

配件

PVC 防尘帽



适用于阳接头的防尘帽

尺寸		防尘帽详情		
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TF 12	蓝色
1/2"	12,5	08	TF 12 A	橙色
1/2"	12,5	08	TF 12 G	黄色
1/2"	12,5	08	TF 12 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TF 12 M	棕色
1/2"	12,5	08	TF 12 N	黑色
1/2"	12,5	08	TF 12 R	红色
1/2"	12,5	08	TF 12 V	绿色

防尘帽详情



适用于阳接头的防尘帽

尺寸		防尘帽详情		
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TF 12 S	

