


# 2NV系列



锥面阀标准快速接头，带保护阀导。

应用于农业领域的标准快速接头，带锥面阀和保护阀导，防止由于突然回流造成意外断开。符合ISO 7241-1-A部分的可互换性要求。

应用领域

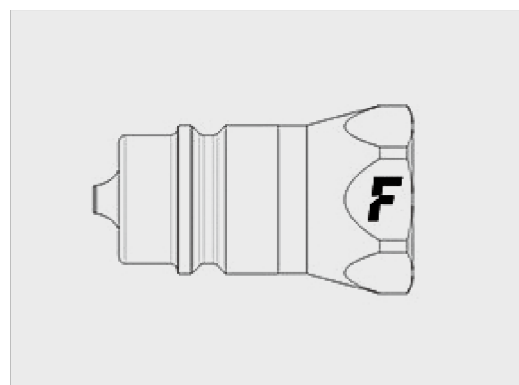



## 技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 阴接头
08	12,5	1/2"	25	60	1,8	80	100	130	

材料	钢制
密封件	NBR
工作温度	- 25 °C 到 + 125 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 7241-A
阀门类型	锥面阀
连接	
断开	
带压连接	不允许

## 压降

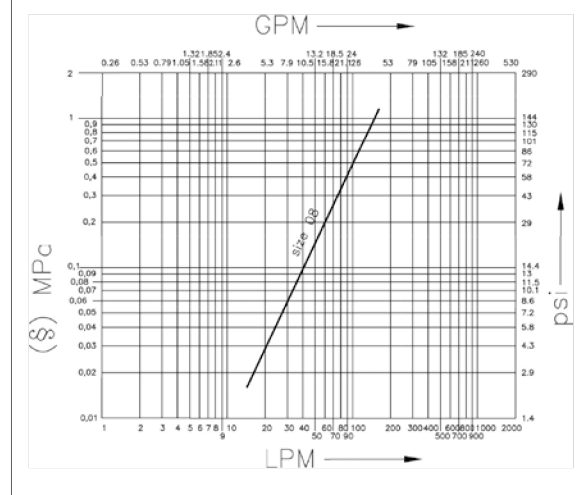

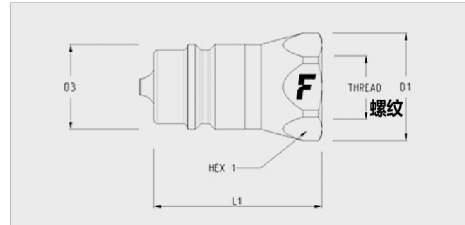

## 2NV系列

尺寸		螺纹详情			阳接头								
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度 (L1+螺纹)		D1		D3		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1/2"	12,5	O/ BSPP	BS 5380	BSPP 1/2 内螺纹 ORB	2NV0/12 GAS M	47	1,85	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06
1/2"	12,5	O/ SAE	ISO 11926-1	3/4"-16 UNF 内螺纹 ORB	2NV 12-12SAE M	47	1,85	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06
1/2"	12,5	O/ SAE	ISO 11926-1	7/8"-14 UNF 内螺纹 ORB	2NV 12-58SAE M	52,5	2,07	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06
1/2"	12,5	F BSPP	ISO 1179-1	BSPP 1/2 内螺纹	2NV 12 GAS M	47	1,85	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06
1/2"	12,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/2 内螺纹	2NV 12 NPT M	47	1,85	30	1,18	20,5	0,81	27	1,06

## 配件

### PVC 防尘帽



适用于阳接头的防尘帽



尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TF 12	蓝色
1/2"	12,5	08	TF 12 A	橙色
1/2"	12,5	08	TF 12 G	黄色
1/2"	12,5	08	TF 12 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TF 12 M	棕色
1/2"	12,5	08	TF 12 N	黑色
1/2"	12,5	08	TF 12 R	红色
1/2"	12,5	08	TF 12 V	绿色

### 铝制防尘帽



适用于阳接头的防尘帽

尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TF 12 S	

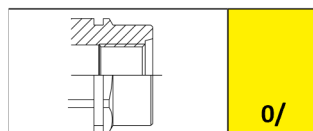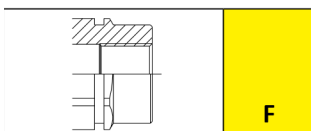


# 2NS系列



球阀标准快速接头，带保护阀导。

应用于农业领域的阳接头，带球阀和内部保护阀导，防止由于突然回流造成意外断开。符合ISO 7241-1-A部分的可互换性要求。

应用领域

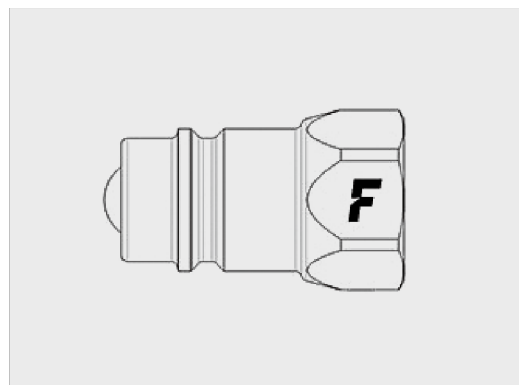



## 技术规范

标号	尺寸		工作压力 (MPa)	额定流量 (l/min)	溢油量 (ml)	连接力 (N)	爆破压力 (MPa)		
	毫米	英寸					阳接头	阴接头	阳接头 + 阴接头
08	12,5	1/2"	25	60	1,8	80	100	130	

材料	钢制
密封件	
工作温度	-25 °C 到 +125 °C
表面处理	MATE 500 (CrIII)
互换系列	ISO 7241-A
阀门类型	球阀
连接	
断开	
带压连接	不允许

## 压降

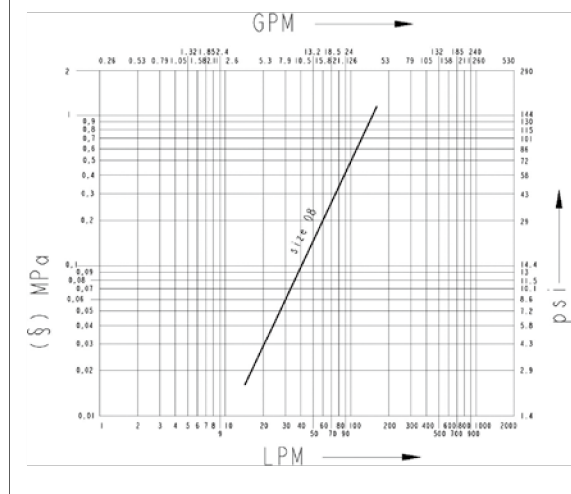

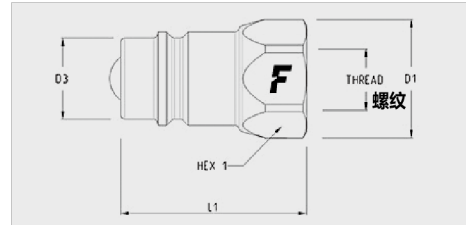

## 2NS系列

尺寸		螺纹详情			阴接头								
英寸	毫米	螺纹类型	标准	螺纹	订货号	长度 (L1+螺纹)		D1		D3		HEX1	
						毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸
1/2"	12,5	F NPTF	ANSI B1.20.3	NPTF 1/2 阴接头	2NS 12 NPT M	47	1,85	30	1,2	20,5	0,81	27	1,06

## 配件

### PVC 防尘帽



适用于阳接头的防尘帽

尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TF 12	蓝色
1/2"	12,5	08	TF 12 A	橙色
1/2"	12,5	08	TF 12 G	黄色
1/2"	12,5	08	TF 12 GR	灰色
1/2"	12,5	08	TF 12 M	棕色
1/2"	12,5	08	TF 12 N	黑色
1/2"	12,5	08	TF 12 R	红色
1/2"	12,5	08	TF 12 V	绿色

### 铝制防尘帽



适用于阳接头的防尘帽

尺寸			防尘帽详情	
英寸	毫米	标号	订货号	颜色
1/2"	12,5	08	TF 12 S	

