


766系列

DN 19 不锈钢

DN 19 (3/4")。流量 100 l/min (22.0 GPM UK)。最大工作压力是25 Mpa。不锈钢材质，氟橡胶密封。X66系列平面不锈钢接头的零件尺寸按照ISO 16028标准设计。

压降图

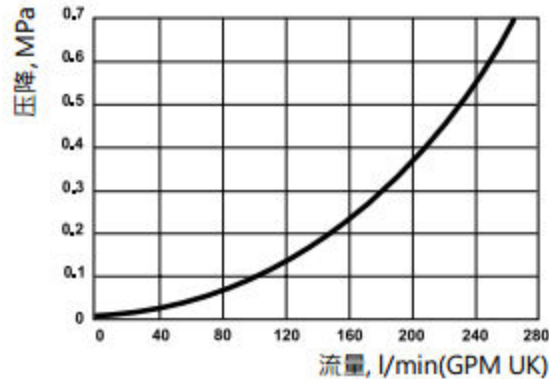

	产品编号	连接	长度	直径	扳手尺寸	密封	
母接头	内螺纹	107661211	G 3/4"	99	46.2	41	FPM
公接头	内螺纹	107666211	G 3/4"	99	46.2	41	FPM

螺纹连接根据ISO 标准 所有尺寸单位为 mm 具体价格及货期请与CEJN联系，或联系各区域指定代理商。更多信息请登录我们的网站：www.cejn.com